



User Manual MEE007s
Français




Support 24/7
support@divineeagle.net

Manuel d'Utilisation Chargeur Intelligent MEE007s

Un service client disponible 24h/24:
support@divineeagle.net

www.divineeagle.net

 + 1 332 900 6312


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Images haute définition , Full HD 1080P
- Caméra HD intégrée avec une résolution d'objectif élevée.
- Format vidéo: 1920X1080P
- Mode d'enregistrement avec détection de mouvement: 1080P
- Port USB de transmission de données à grande vitesse.
- L'appareil peut enregistrer une vidéo et charger votre téléphone portable simultanément.
- Le chargeur intelligent MEE007s effectue un enregistrement haute définition sous un faible éclairage.
- La capacité maximale des cartes micro / SD prises en charge est de 256 Go. (non compris dans la livraison)

- La caméra commence à enregistrer automatiquement lorsque le chargeur intelligent MEE007s est branché à une prise.
- L'appareil photo MEE007s n'a pas de fonction d'enregistrement du son, car la législation américaine interdit la vente, la possession et l'utilisation d'appareils d'enregistrement de voix cachées.

ATTENTION: Il est strictement interdit de garder l'enregistrement en boucle pendant plus de 24h. Pour un enregistrement plus long, utilisez le mode DETECTION DE MOUVEMENT.

REMARQUE: Pour masquer l'emplacement de la carte mémoire, commutateur de mode L / M, les reflets des voyants LED utilisent le panneau d'étiquettes. Pour visionner des vidéos enregistrées, nous vous conseillons d'utiliser un câble USB-USB, mais ne retirez pas le panneau étiquette à chaque fois.

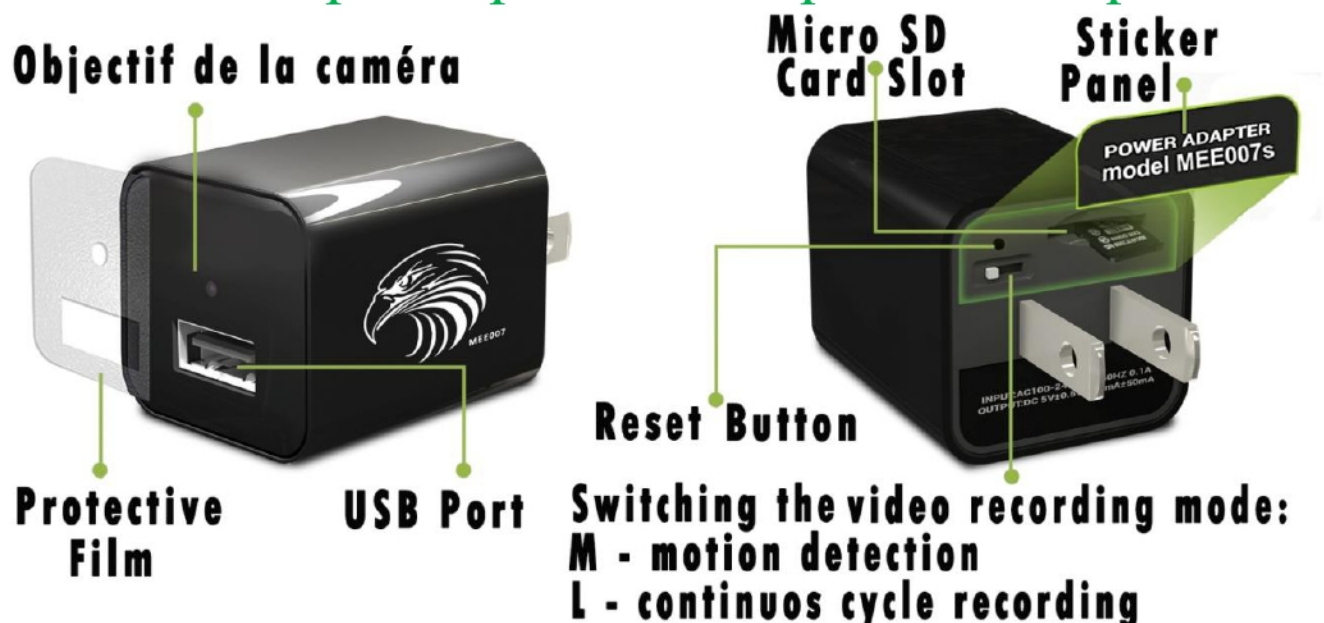

Carte mémoire (non fournie)


ATTENTION!!! Nous vous recommandons d'utiliser une carte micro SD d'une capacité maximale de 256 Go, ayant une vitesse de catégorie 10 au moins

Il est possible de changer de carte mémoire micro SD. Débranchez l'arrière du chargeur (sur la prise électrique) avec votre ongle ou un appareil fin et tranchant. Vous remarquerez que ce panneau est une étiquette multicouche (lors de la première connexion, il est appliqué sur l'appareil pour masquer la carte mémoire). Insérez la carte micro SD dans le logement pour carte mémoire.

Alimentation et réinitialisation

Si le voyant de votre chargeur intelligent s'allume, cela peut indiquer que vous devez réinitialiser votre appareil. Pour redémarrer votre chargeur intelligent, utiliser la pointe d'un objet pointu pour l'insérer dans le trou situé au-dessus des commutateurs «L» et «M», puis appuyer sur le bouton de réinitialisation. Le bouton de réinitialisation est juste au-dessus du bouton de sélection de mode. Maintenez le bouton "Reset" pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Une fois que vous avez débranché votre chargeur intelligent de la prise murale, la caméra sauvegarde les vidéos enregistrées et s'éteint

automatiquement.

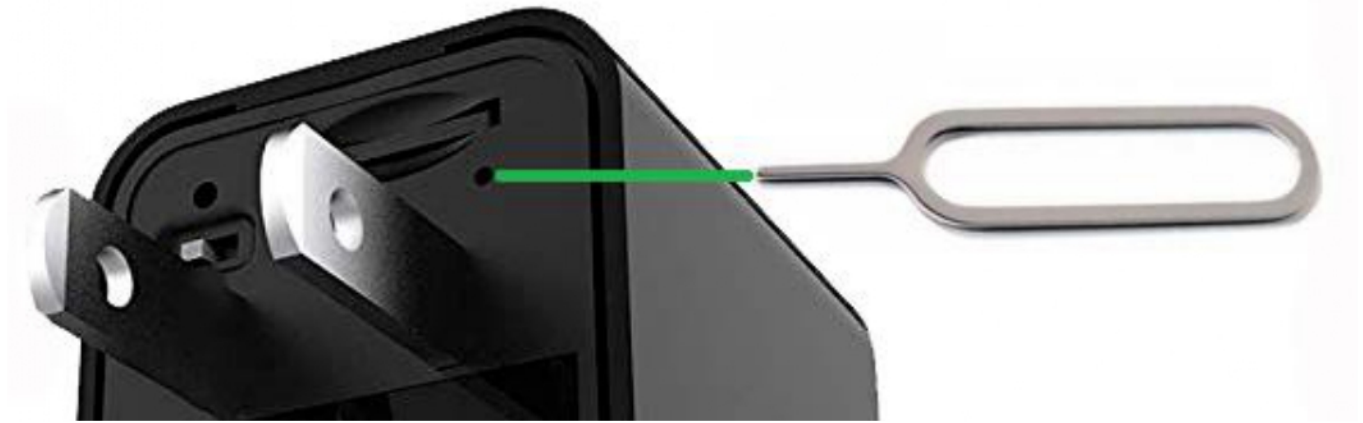

Fonctionnement: mode enregistrement et mode détection de mouvement:

1 Mode enregistrement: Mettre le commutateur sur la position “L”. Ceci configurera votre chargeur en mode d’enregistrement en boucle. Ensuite, lorsque l’appareil sera branché sur l’alimentation, après 3 clignotements du voyant rouge, l’appareil photo commencera à enregistrer automatiquement (aucun voyant ne clignotera pendant l’enregistrement). La vidéo sera enregistrée sous forme de série de fichiers vidéo de 3 (5) minutes.





2 Mode détection de mouvement: lorsque votre chargeur intelligent est réglé sur «M» et que l’appareil

est branché sur le secteur, le voyant bleu clignotera 3 fois. Dans ce cas, l'enregistreur est réglé sur le mode détection de mouvement (la lumière s'éteint). La caméra commencera automatiquement à enregistrer lorsque le capteur détectera un mouvement. La vidéo sera enregistrée en tant que série de fichiers vidéo de 3 (5) minutes.

3 Dans les paramètres «L» et «M», lorsque votre chargeur intelligent aura atteint sa capacité de mémoire maximale (environ 24 heures de vidéo pour une carte micro SD de 256 Go), il enregistrera automatiquement les fichiers vidéo les plus anciens en mode de boucle..

Réglage de l'heure:

Lorsque l'appareil s'allume, il configure automatiquement une boîte de fichiers TXT dans la carte TF. Après la mise hors tension, vous pouvez connecter la carte TF à l'ordinateur et, lorsque vous ouvrez les fichiers vidéo, vous pouvez configurer l'heure. txt ' à votre convenance, (ANNÉE / MOIS / JOUR / HEURE / MINUTE / SECONDE : 2021-12-04 17:47:26 (vous devez définir la date et l'heure actuelles), puis enregistrez. Après le réglage, lorsque rallumez-le, la date et l'heure s'afficheront en vidéo.

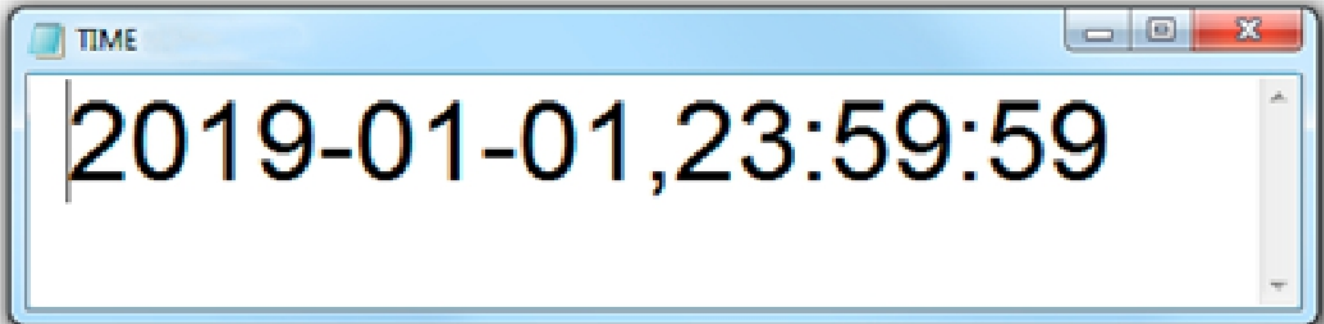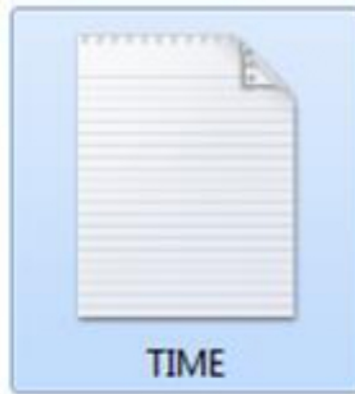

Connecter à l'ordinateur:

Lorsque le chargeur intelligent est connecté à votre ordinateur via le port USB, le chargeur s'affiche sous la forme d'une icône représentant un disque amovible. Une lumière bleue signalera que le périphérique USB est prêt pour la transmission de données. Ensuite, vous pouvez facilement copier, couper et coller ou supprimer des fichiers ou formater entièrement le lecteur de disque externe.

Remarque: si l'ordinateur ne reconnaît pas le chargeur intelligent ou si le disque amovible n'est pas détecté après 30 secondes, veuillez reconnecter le périphérique pour obtenir une réponse rapide. Pour de meilleurs résultats, avant de lire les fichiers vidéo, il est recommandé de copier vos fichiers dans

un dossier désigné (interne ou externe). Les fichiers vidéo lus directement à partir de l'enregistreur peuvent subir des retards ou des pauses intermittentes en raison de la grande taille du format HD. Des replays plus rapides et plus nets sont possibles lorsqu'ils sont lus à partir de fichiers enregistrés sur votre ordinateur.

A. Assurez-vous que la carte T-flash (Micro SD) est correctement insérée. Sinon, les voyants bleu et rouge du chargeur clignoteront simultanément pour vous prévenir.

B. Une distance minimale de 20 pouces du chargeur est recommandée pour de meilleures qualités de photo et vidéo

Paramètres adéquats

Element	Paramètre Adéquat
Format Vidéo	AVI
CODE Vidéo	M-JPEG
Résolution Vidéo	1920×1080P
Taux d'image vidéo	30fps
Proportion	16: 9
Détection de mouvement	Support
Enregistrement en boucle	Support
Logiciel de lecture	Logiciel de lecture

Elément	Paramètre Adéquat
Type de batterie	Batterie au lithium intégrée
Capacité de la batterie	80mAh
Tension d'entrée	DC-5V
Support de stockage	Max jusqu'à 256 Go de carte TF
vitesse de transmission	High speed USB2.0
Type d'interface	USB
Systèmes supporté	Windows; Mac Os; Linux;

Guide de dépannage:

Si quelque chose ne fonctionne pas correctement sur la caméra (ne lit pas de vidéo, n'a pas de son, ne lit pas de carte mémoire, n'enregistre pas de vidéo ou ne fonctionne pas correctement) - essayer les étapes suivantes dans l'ordre:

1) Nous vous recommandons vivement d'utiliser VLC Media Player. Vous pouvez télécharger gratuitement VLC Player depuis leur site ou simplement le rechercher sur Google. (si vous ne parvenez pas à lire la vidéo)

2) Redémarrer l'ordinateur

3) Maintenez le bouton "Réinitialiser" avec un objet pointu pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.

4) Connecter l'appareil photo à un PC ou un Mac à l'aide d'un câble USB-USB. Retirer ensuite la carte micro SD de la caméra, la connecter au PC via le lecteur de carte ou l'adaptateur USB.

5) Formater la carte micro SD. Les utilisateurs Windows devraient utiliser le FAT32, tandis que les utilisateurs MAC devraient utiliser le format FAT.

6) Remplacer la carte micro SD par une autre (jusqu'à 256 Go, avec une vitesse d'au moins 10)

ATTENTION!!! Précautions avant emploi:

Ne pas utiliser la caméra à des fins illégales.

N'utiliser qu'à des fins légales: Veuillez respecter scrupuleusement la loi applicable, l'appareil ne peut

être utilisé à des fins illégales, le fabricant n'est pas responsable de la violation de la loi avec cet appareil.

Ne pas ouvrir le couvercle à l'arrière du boîtier de la caméra car cela pourrait endommager les fils internes et provoquer un choc électrique.

S'assurer que la prise électrique et le boîtier de cet appareil sont en bon état, puis insérer / retirer délicatement l'appareil dans la prise électrique pour éviter tout choc électrique.

ATTENTION: Il est fortement interdit de garder l'enregistrement en boucle pendant plus de 24h. Pour un enregistrement plus long, utiliser le mode DETECTION DE MOUVEMENT.

Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue ou de sources de chaleur extrême.

Ne pas jeter ce produit dans le feu afin d'éviter une explosion.

Ne pas utiliser dans le corps humain!

La température de fonctionnement est de 40 à 100 degrés Fahrenheit.

L'utilisation en dehors de la plage de température peut endommager l'appareil.

Humidité en fonctionnement: le chargeur intelligent n'est pas doté de la fonction d'étanchéité.

Veuillez garder l'appareil loin des environnements humides, de l'eau de pluie et ne pas verser d'eau dessus.

Lumière entrant dans l'objectif: veuillez fournir une source de lumière suffisante en termes d'utilisation. Ne pas utiliser l'appareil avec une source de lumière très forte, comme directement au soleil, afin de ne pas endommager le dispositif optique.

Nettoyage: ne pas utiliser l'appareil dans des conditions de densité de poussière excessive, afin d'éviter toute pénétration de poussière sur l'objectif et les autres composants de l'appareil photo. Cela pourrait endommager l'appareil photo.

Ne pas donner cet appareil aux enfants de 0 à 16 ans.

Gestion des déchets: faites attention à la protection de l'environnement, ne pas jeter ce produit.